



# Preisliste 100-2016



**WG062**      **Transparente**      **2 - 4**




**WG096**      **Kurvensicherung**      **5**



**WG096**      **Verkehrs-Leitsäulen**      **6 - 8**  
**Warnzylinder**      **9 - 10**



**WG066**      **Verkehrssicherung**      **11 - 19**  
**Verkehrssinseln**




# Transparente 100-2016

Warengruppe 62


Preise und Lieferung auf Anfrage

2



Kombi-VZ  
Transparente

	VZ-Nr.	Größe	Typenbezeichnung		Preis / Stück / Euro		Ersatz- scheibe St. / Euro
			einseitig	doppelseitig	einseitig	doppels.	
	101-151, 301	SL 900 SL 1260	DE/E-1/40 W/O DE/E-1/40 W/O		010--00-6S5 010--00-8S5		010--00.6S5 010--00.8S5
	205	SL 900 SL 1260	DE/E-1/40 W/O DE/E-1/40 W/O		0205-00-6S5 0205-00-8S5		0205-00.6S5 0205-00.8S5
	206	900 x 900 1050 x1050	AE/E-2/65 W/U AE/E-2/65 W/U		0206-00-9A5 0206-00-0A5		0206-00.9A5 0206-00.0A5
	208 - 222-20, 237 - 241-31, 245 - 286-50	DR 420 DR 600 DR 750	RO/E-1/22 W/O RO/E-1/32 W/O RO/E-1/40 W/O	RO/D-1/32 W/O	020--00-4D5 020--00-6D5 020--00-7D5		020--00.4D5 020--00.6D5 020--00.7D5
	220-10, 220-20	300x800	RE/E-1/20 W-ST		0220-00-305		0220-00.305
	306,307, 308	420x420	RE/E-1/22 W/O		030--00-635		030--00.635
	314,353	600x600	RE/E-1/32 W/O		030--00-735		030--00.735
	310, 311	420x630	RE/E-1/32 W/O	RE/D-1/32 W/O	031--00-645		031--00.645
	325-327	600x900	RE/E-2/32 W/O	RE/D-2/32 W/O	031--00-745	031--40-745	031--00.745
	350 mit eingeb. Tiefenstrahler Hängehalterung dazu verzinkt Na-Nieder- drucklampe	750x750 750x750 90 Watt	RE/E-1//40W/O		035--00-835 0350.40 TS1	035--40-835 0350-40.835 0350 00 000 0350 00 090	035--00.835
	401,410	250x420	RE/E-1/22 W/O		040--00-205		040--00.205





**Preise und Lieferung auf Anfrage**

	VZ-Nr.	Größe	Typenbezeichnung		Preis / Stück / Euro		Ersatz- scheibe St. / Euro
			einseitig	doppelseitig	einseitig	doppels.	
 	415, 418, 430, 432	350x1400	WW/E-1/40 W/STA	WW/D-1/40 W/STA	041--00-4W5	041--40-4W5	041--00.4W5
		500x2000	WW/E-1/20 W/STA -2/65W/STA	WW/D-1/20 W/STA -2/65W/STA	041--00-7W5	041--40-7W5	041--00.7W5
		700x2800	WW/E-1/20 W/STA -4/40W/STA	WW/D-1/20 W/STA -4/40W/STA	041--00-9W5	041--40-9W5	041--00.9W5
	421, 454	350x1400	WW/E-1/40 W/STA	WW/D-1/40 W/STA	041--00-4W5	041--40-4W5	041--00.4W5
 	605	750x250	RE/E-2/20 W/STA		0605-00-S05		0605-00.S05
		1000x250	RE/E-2/20 W/STA		0605--00-145		0605-00.145
	605	750x500	RE/E-1/40 W/O		0605-00-095		0605-00.095
		1200x600	RE/E-2/40 W/STA		0605-00-265		0605-00.265
	Zusatzschilder	231x420	RE/E-1/22 W/O		.199-00-615		.199-00.615
		315x420	RE/E-1/22 W/O		.199-00-625		.199-00.625
		420x420	RE/E-1/22 W/O		.199-00-635		.199-00.635
		330x600	RE/E-1/32 W/O		.199-00-715		.199-00.715
		350x1050	RE/E-1/40 W/STA		.199-00-785		.199-00.785
		450x600	RE/E-1/32 W/O		.199-00-725		.199-00.725
		600x600	RE/E-1/32 W/O		.199-00-735		.199-00.735
		412x750	RE/E-1/32 W/O		.199-00-815		.199-00.815
		562x750	RE/E-1/32 W/O		.199-00-825		.199-00.825
		750x750	RE/E-1/40 W/O		.199-00-835		.199-00.835






Rohrschellen	Durchmesser in mm						
	108	133	152	168	177	193	219
Typ A 	OMR1 108-00						
Typ B mit Kabelzu- führungsrohr 	OMR2 108-00						

**Zeichen 222 bzw. 223 mit Leuchtsäule**




aus glasfaserverstärktem Polyester Säulendurchmesser 300 mm, Beleuchtung 2x20W Alufuß 108 Ø mit Bodenplatte, mit Kabelendverschluß ohne Fundamentplatte	05LS 00 000
komplett mit Verkehrszeichen 600 Ø	05LS 00 6D0
Ankerkorb mit Kabelführung	05LS 00 005
Fundamentrahmen	09FT 00 000



## Kurvensicherung

Artikel-Nr. Set Warengruppe




Rohrschelle 60 Ø  
R-S199

### Kombination 1

bestehend aus folgenden Komponenten:  
1 Zeichen 625-10, Gr. 500x500, flach, Typ 2  
1 Zeichen 625-20, Gr. 500x500, flach, Typ 2  
2 Sonderrohrschellen  
1 Rohrfosten verzinkt, 60mm, 2000 mm lang

RTK1 274,90 96  
0625-10 0822  
0625-20 0822  
R-S199 96  
P-S120




GP1 2000

### Kombination 2

bestehend aus folgenden Komponenten:  
1 Zeichen 625-10, Gr. 500x500, 2mm, Typ 2  
2 Rohrschellen R1  
1 Rohrfosten verzinkt, 60 mm, 2000 mm lang

RTK2 90,60 96  
0625-10 0822  
R-R107  
P-S120




Rohrschelle  
RJW 60 Ø  
R-S191  
(19,80 Euro/St.)

### Kombination 3

bestehend aus folgenden Komponenten:  
1 Zeichen 625-10, Gr. 500x500, flach, Typ 2  
1 Zeichen 625-20, Gr. 500x500, flach, Typ 2  
4 Sonderrohrschellen  
1 Rohrfosten verzinkt, 60mm, 2000 mm lang

RTK3 272,70 96  
0625-10 0862  
0625-20 0862  
R-S191 96  
P-S120



Rohrschelle  
60 Ø


### Kombination 4

bestehend aus folgenden Komponenten:  
1 Zeichen 625-10, Gr. 500x500, flach, Typ 2  
1 Zeichen 625-20, Gr. 500x500, flach, Typ 2  
2 Schellen in festem 90°- Winkel zueinander  
1 Rohrfosten verzinkt, 60mm, 2000 mm lang

RTK4 268,00 96  
0625-10 0862 23  
0625-20 0862 23  
R-194 96  
P-S120 41

mit 8 Klemnteilen  
für Montage von Alform- und Rundformschildern

SKT 0040




GP1 2000

### Kombination 5

bestehend aus folgenden Komponenten:  
1 Zeichen 625-10, Gr. 500x500, Alform oder Rundform  
1 Zeichen 625-20, Gr. 500x500, Alform oder Rundform  
in Folie Typ 2  
4 Klemmschellen  
1 Gabelpfosten, verzinkt, 2000 mm lang

RTK5 327,20 96  
0625-10 0862  
0625-20 0862  
RKS60  
GP1 2000 96




A500-600

### Kombination 6

bestehend aus folgenden Komponenten:  
1 Zeichen 625-10, Gr. 500x500, Alform oder Rundform  
1 Zeichen 625-20, Gr. 500x500, Alform oder Rundform  
in Folie Typ 2  
4 Klemmschellen  
Gabelaufsetzer mit Imbusschraube für Pfosten 60 Ø

RTK6 328,50 96  
0625-10 0862  
0625-20 0862  
RKS60  
A500-600 96




GP2 0850

### Kombination 7

bestehend aus folgenden Komponenten:  
1 Zeichen 625-10, Gr. 500x500, Alform oder Rundform  
1 Zeichen 625-20, Gr. 500x500, Alform oder Rundform  
in Folie Typ 2  
4 Klemmschellen  
Gabelpfosten mit angeschweißter Halterung 60 Ø,  
850 mm lang

RTK7 357,90 96  
0625-10 0862  
0625-20 0862  
RKS60  
GP2 0850 96



GP1 0850

### Kombination 8

bestehend aus folgenden Komponenten:  
1 Zeichen 625-10, Gr. 500x500, Alform oder Rundform  
in Folie Typ 2  
2 Klemmschellen  
Einzelpfosten mit angeschweißter Halterung 60 Ø,  
850 mm lang  
Winkelrohr

RTK8 218,00 96  
0625-10 0862  
RKS60  
GP1 0850 96













# Kombi-Verkehrszeichen

## Verkehrs-Leitsäulen - Ersatzteilliste

### 100-2016

Warengruppe 96  
Kombinations-  
Verkehrszeichen

#### Ersatzteile wie folgt:

Pos. Bezeichnung	Abmessung bzw. Daten (mm)	Folie Typ 2		Folie Typ 3	
		Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>1. Leitsäule „Emma“ u. „Emmi“</b>					
1a Halbschalen Zeichen 605-24	 750 x 300 x 1,5 750 x 300 x 2 + Kantenschutz 750 x 500 x 1,5 750 x 500 x 2 + Kantenschutz	EM240-8822 FI240 - 8822 EM240-0922 FI240 - 0942	<b>98,10</b> <b>105,30</b> <b>107,30</b> <b>116,50</b>	EM240-8823 FI240 - 8823 EM240-0923 FI240 - 0943	<b>103,20</b> <b>110,40</b> <b>117,00</b> <b>126,20</b>
1b dto. jedoch Zeichen 605-14	 750 x 300 x 1,5 750 x 300 x 2 + Kantenschutz 750 x 500 x 1,5 750 x 500 x 2 + Kantenschutz	EM140-8822 FI140 - 8822 EM140-0922 FI140 - 0942	<b>98,10</b> <b>105,30</b> <b>107,30</b> <b>116,50</b>	EM140-8823 FI140 - 8823 EM140-0923 FI140 - 0943	<b>103,20</b> <b>110,40</b> <b>117,00</b> <b>126,20</b>
1c dto. jedoch Zeichen 605-30	 750 x 300 x 1,5 750 x 300 x 2 + Kantenschutz 750 x 500 x 1,5 750 x 500 x 2 + Kantenschutz	EM605-8822 FI605 - 8822 EM605-0922 FI605 - 0942	<b>98,10</b> <b>105,30</b> <b>107,30</b> <b>116,50</b>	EM605-8823 FI605 - 8823 EM605-0923 FI605 - 0943	<b>103,20</b> <b>110,40</b> <b>117,00</b> <b>126,20</b>
2. Emma-Halbschale, grau lack. Emmi -Halbschale, grau lack.	 750 x 300 750 x 500	EM000-8820 EM000-0920	<b>48,00</b> <b>49,00</b>		
<b>3. bestehend</b>					
<b>Zubehörsatz EM</b>					
3.1 Emma-Deckel aus Makrolon incl. Zubehör (3.3 - 3.7)	 225 x 500 (auslaufend)	EM000-0000	<b>28,10</b>	Einzel- preise	
3.1a alternativ: mit rückwärtigem Schlitz für den Umbau eines	 225 x 500 bestehenden Pfostens	EM000-0001	<b>28,10</b>		
3.1b Emmi-Deckel aus Makrolon incl. Zubehör (3.3 - 3.7)	 225 x 300	EM000-0005	<b>27,80</b>		
3.2 1 Satz = 6 Stück Deckelschrauben	Blechtreiberschrauben DIN 7981, 2,9x9,5, A2	EM000-0010	<b>1,50</b>		
3.3 1 Satz = 4 Stück Halteschellen, feuerverzinkt Halteschelle, Einzelteil	für Pfosten 60 mm Ø	EM000-0020 EM000-0021	<b>12,20</b> <b>3,60</b>		
3.4 1 Satz = 4 Stück Spannschrauben	Schloßschrauben DIN 603, M8x22, A2	EM000-0030	<b>1,20</b>		
3.5 1 Satz = 4 Stück Seitenschrauben	Linsenschrauben DIN 7985, M8x20, A2	EM000-0040	<b>1,00</b>		
3.6 1 Satz Scheiben für die Positionen 3.4 + 3.5 (8 St.)	Scheibe DIN 125, 8,4, A2	EM000-0050	<b>1,50</b>		
3.7 1 Satz Muttern für die Positionen 3.4 + 3.5 (8 St.)	Muttern DIN 934, M8, A2	EM000-0060	<b>1,50</b>		
	Gesamtpreis pro Satz (Emma)	EM000-0100	<b>43,40</b>		
	Gesamtpreis pro Satz (Emmi)	EM000-0101	<b>43,20</b>		
<b>4. Leitsäule „Runda“ u. „Rundi“</b>					
4a Halbkreis 180° Zeichen 605-24 Halbkreis 180° Zeichen 605-24	 750 x 320Ø 500 x 320Ø			RU2400-013 RI2400 - 013	<b>120,10</b> <b>110,90</b>
4b Halbkreis 180° VZ 605-24, Rückseite 180° grau lackiert Halbkreis 180° VZ 605-24 Rückseite 180° grau lackiert	 750 x 320Ø 500 x 320Ø	RU0000-750 RI0000-500	<b>50,10</b> <b>47,00</b>		
<b>5. Zubehörsatz RU:</b>					
5.1 Röhrschellen Lochabstand 250 mm	 60 Ø	RU000-060	<b>9,30</b>		

# Kombi-Verkehrszeichen


## Verkehrs-Leitsäule Emma + Emmi







### 100-2016

Warengruppe 96  
Kombinations-  
Verkehrszeichen



2



Emma		„Emma“ besteht aus einem Verkehrszeichen, profilverstärkt oder randverstärkt, reflektierend, Folie Typ 2 oder Typ 3 auf einem Aluminium-Hohlkörper mit elliptischen Querschnitt. Die Frontfläche 750 x 500 mm ist als Leittafel wahlweise mit dem Bild 605-30, 605-14, 605-24 gestaltet. Die Säule ist dank dieser Form auch aus ungünstigem Winkel gut erkennbar. Wir liefern mit Rohrpfosten, fertig montiert.							
Ausführung Rückseite geschlossen Ø 600 mm  Bodenhülsen Sonderprospekt	Abweisungsrichtung	Kopfzeichen	Säule vorn	Ausstattung Säule hinten	Reflexfolie Typ 2 Rückseite geschl.	Reflexfolie Typ 2 Rückseite offen	Reflexfolie Typ 3 Rückseite geschl.	Reflexfolie Typ 3 Rückseite offen	Ausführung Rückseite offen 2 mm Alu.gewölbt, mit Kantenschutz Ø 600 mm 
	rechts	220-22	605-24	grau-lack.	352,70 EM24006D92	191,70 FM24006D92	362,50 EM24006D93	201,40 FM24006D93	
	rechts	220-22	605-24	605-24	421,80 EM24246D92		431,50 EM24216D93		
	links	220-22	605-14	grau-lack.	352,80 EM14006D92	191,70 FM14006D92	362,50 EM14006D93	201,40 FM14006D93	
	links	220-22	605-14	605-14	421,80 EM14146D92		431,50 EM14146D93		
	Fahrbahnrenner	-	605-30	grau-lack.	241,50 EM605 0002	148,20 FM605 0002	251,00 EM605 0003	157,90 FM605 0003	
Emma		„Emma“ besteht aus einem Verkehrszeichen, profilverstärkt oder randverstärkt, reflektierend, Folie Typ 2 oder Typ 3 auf einem Aluminium-Hohlkörper mit elliptischen Querschnitt. Die Frontfläche 750 x 500 mm ist als Leittafel wahlweise mit dem Bild 605-30, 605-14, 605-24 gestaltet. Die Säule ist dank dieser Form auch aus ungünstigem Winkel gut erkennbar. Wir liefern mit Rohrpfosten, fertig montiert.							
Ausführung Rückseite geschlossen Ø 420 mm 	Abweisungsrichtung	Kopfzeichen	Säule vorn	Ausstattung Säule hinten	Reflexfolie Typ 2 Rückseite geschl.	Reflexfolie Typ 2 Rückseite offen	Reflexfolie Typ 3 Rückseite geschl.	Reflexfolie Typ 3 Rückseite offen	Ausführung Rückseite offen 2 mm Alu.gewölbt, mit Kantenschutz Ø 420 mm 
	rechts	220-22	605-24	grau-lack.	327,20 EM24004D92	173,80 FM24004D92	336,90 EM24004D93	183,50 FM24004D93	
	rechts	220-22	605-24	605-24	396,20 EM24244D92		410,50 EM24244D93		
	links	220-22	605-14	grau-lack.	327,20 EM14004D92	173,80 FM14004D92	336,40 EM14004D93	183,50 FM14004D93	
	links	220-22	605-14	605-14	396,20 EM14144D92		410,50 EM14144D93		
Emmi		„Emmi“ besteht aus einem Verkehrszeichen, profilverstärkt oder randverstärkt, reflektierend, Folie Typ 2 oder Typ 3 auf einem Aluminium-Hohlkörper mit elliptischen Querschnitt. Die Frontfläche 750 x 250 mm ist als Leittafel wahlweise mit dem Bild 605-30, 605-14, 605-24 gestaltet. Die Säule ist dank dieser Form auch aus ungünstigem Winkel gut erkennbar. Wir liefern mit Rohrpfosten, fertig montiert.							
Ausführung Rückseite geschlossen Ø 420 mm 	Abweisungsrichtung	Kopfzeichen	Säule vorn	Ausstattung Säule hinten	Reflexfolie Typ 2 Rückseite geschl.	Reflexfolie Typ 2 Rückseite offen	Reflexfolie Typ 3 Rückseite geschl.	Reflexfolie Typ 3 Rückseite offen	Ausführung Rückseite offen 2 mm Alu.gewölbt, mit Kantenschutz Ø 420 mm 
	rechts	220-22	605-24	grau-lack.	327,20 EI20004D92	166,10 FI24004D92	335,90 EI20004D93	174,80 FI24004D93	
	rechts	220-22	605-24	605-24	391,10 EI20204D92		404,90 EI20204D93		
	links	220-22	605-14	grau-lack.	327,20 EI10004D92	166,10 FI10004D92	335,90 EI10004D93	174,80 FI10004D93	
	links	220-22	605-14	605-14	391,10 EI10104D92		404,90 EI10104D93		
Fahrbahnrenner	-	605-30	grau-lack.	235,10 EI605 0002	143,10 FI605 0002	243,80 EI605 0003	151,80 FI605 0003		



# Kombi-Verkehrszeichen

## Verkehrs-Leitsäule *Runda* + *Rundi*, Kilometertafel 100-2016

Warengruppe 96  
Kombinations-  
Verkehrszeichen

Kombi-VZ  
Transpa-  
rente

Runda		„Runda“ besteht aus einem Verkehrszeichen, profilverstärkt oder randverstärkt, reflektierend, Folie Typ 3 auf einem Säulen-Hohlkörper mit rundem Querschnitt. Die <b>Leitsäule, 750 mm hoch</b> und 320 mm im Ø, ist mit dem Bild 605-24 kaschiert. Wir liefern mit Rohrpfosten, fertig montiert.					
Ausführung <b>beidseitig</b> Ø 600 mm	Ausführung	Kopf- zeichen 600Ø	Säule vorn 750x320Ø	Ausstattung Säule hinten 750x320Ø		Reflexfolie Typ 3	Ausführung <b>einseitig</b> Ø 600 mm
	einseitig	220-22	605-24		grau-lack.	<b>357,30</b> RU24006D93	
	beidseitig	220-22	605-24		605-24	<b>426,40</b> RU24246D93	
	Fahrbahn- trenner			605-24	grau-lack.	<b>336,90</b> RU2400-003	
				605-24	605-24	<b>405,90</b> RU2424-003	

Rundi		„Rundi“ besteht aus einem Verkehrszeichen, profilverstärkt oder randverstärkt, reflektierend, Folie Typ 3 auf einem Säulen-Hohlkörper mit rundem Querschnitt. Die <b>Leitsäule, 500 mm hoch</b> und 320 mm im Ø, ist mit dem Bild 605-24 kaschiert. Wir liefern mit Rohrpfosten, fertig montiert.					
Ausführung <b>beidseitig</b> Ø 420 mm	Ausführung	Kopf- zeichen 420Ø	Säule vorn 500x320Ø	Ausstattung Säule hinten 500x320Ø		Reflexfolie Typ 3	Ausführung <b>einseitig</b>
	einseitig	220-22	605-24		grau-lack.	<b>324,60</b> RI24004D93	
	beidseitig	220-22	605-24		605-24	<b>383,40</b> RI24244D93	
	Fahrbahn- trenner			605-24	grau-lack.	<b>309,30</b> RI2400-003	
				605-24	605-24	<b>365,50</b> RI2424-003	

## Kilometertafel



Standard-Aufstellung an:

1 Rohrpfosten 1,5 m 60 Ø verzinkt P-S115  
2 Rohrschellen 60 Ø verzinkt R-R107

Schilder nach Ihren Angaben, in folgenden Größen und Ausführungen lieferbar.

Maße in mm	Ausführung							
	lackiert 2 mm abgekantet, doppelseitig Euro	Folie Typ 1			Folie Typ 2			
		2 mm abgekantet, doppelseitig Euro	3 mm abgekantet, doppelseitig Euro	Rundform einseitig Euro	3 mm einseitig Euro	2 mm abgekantet, doppelseitig Euro	3 mm abgekantet, doppelseitig Euro	Rundform einseitig Euro
220 x 400	<b>45,00</b> 00KM 00 2820	<b>46,00</b> 00KM 00 2821	<b>50,10</b> 00KM 00 2831	<b>33,30</b> 00KM 00 2891	- -	<b>57,30</b> 00KM 00 2822	<b>62,40</b> 00KM 00 2832	<b>43,50</b> 00KM 00 2892
260 x 450	<b>47,00</b> 00KM 00 3320	<b>48,10</b> 00KM 00 3321	<b>52,20</b> 00KM 00 3331	-	-	<b>72,60</b> 00KM 003322	<b>77,80</b> 00KM 00 3332	-
260 x 550	<b>49,60</b> 00KM 00 2920	<b>50,60</b> 00KM 00 2921	<b>54,70</b> 00KM 00 2931	-	<b>47,00</b> 00KM10 2932	<b>76,70</b> 00KM 00 2922	<b>81,80</b> 00KM 00 2932	-
Sonderausführungen auf Anfrage		00KM 00 9999						





## Warnzylinder

- erhöhen die Auffälligkeit und Sicherheit bei gefährlichen Verhältnissen.

- sind auch nachträglich noch leicht zu montieren, da der dünne Zylinder noch offen ist und so leicht um das Standrohr gelegt werden kann.

Nach der Montage mit innenliegenden Rohrschellen ist der Zylinder geschlossen.

**Höhe 500 mm  
Ø 160 mm**



VZ 605 - 14  
Euro  
Artikel-Nr.



VZ 605 - 24  
Euro  
Artikel-Nr.

**Höhe 750 mm  
Ø 160 mm**



VZ 605 - 14  
Euro  
Artikel-Nr.



VZ 605 - 24  
Euro  
Artikel-Nr.

### Komplett mit 2 Rohrschellen Ø 60 mm

<b>Typ 1</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>
	EMW605-14 0811-1	EMW605-24 0811-1	EMW605-14 0911-1	EMW605-24 0911-1
<b>Typ 2</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>
	EMW605-14 0812-1	EMW605-24 0812-1	EMW605-14 0912-1	EMW605-24 0912-1
<b>Typ 3</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>
	EMW605-14 0813-1	EMW605-24 0813-1	EMW605-14 0913-1	EMW605-24 0913-1

### Komplett mit 2 Rohrschellen Ø 76 mm

<b>Typ 1</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
	EMW605-14 0811-3	EMW605-24 0811-3	EMW605-14 0911-3	EMW605-24 0911-3
<b>Typ 2</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>
	EMW605-14 0812-3	EMW605-24 0812-3	EMW605-14 0912-3	EMW605-24 0912-3
<b>Typ 3</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>
	EMW605-14 0813-3	EMW605-24 0813-3	EMW605-14 0913-3	EMW605-24 0913-3

### Zylinder mit Montagebügel ohne Rohrschellen

<b>Typ 1</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>128,00</b>	<b>128,00</b>
	EMW605-14 0811	EMW605-24 0811	EMW605-14 0911	EMW605-24 0911
<b>Typ 2</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>
	EMW605-14 0812	EMW605-24 0812	EMW605-14 0912	EMW605-24 0912
<b>Typ 3</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>
	EMW605-14 0813	EMW605-24 0813	EMW605-14 0913	EMW605-24 0913


bitte bestellen Sie je Zylinder  
2 Schellen in benötigtem Ø

C - Schelle Ø 48 mm  
C - Schelle Ø 60 mm  
C - Schelle Ø 76 mm  
C - Schelle Ø 108 mm

RSK 48-B 2,55  
RSK 60-B 2,65  
RSK 76-B 3,60  
RSK108-B 4,60

# Kombi-Schilder Warnzylinder 100-2016

Warengruppe 96  
Kombinations-  
Verkehrszeichen



## Warnzylinder

- erhöhen die Auffälligkeit und Sicherheit bei gefährlichen Verhältnissen.

- sind auch nachträglich noch leicht zu montieren, da der dünne Zylinder noch offen ist und so leicht um das Standrohr gelegt werden kann.

Nach der Montage mit innenliegenden Rohrschellen ist der Zylinder geschlossen.

Höhe 500 mm  
Ø 160 mm



Euro  
Artikel-Nr.

Höhe 750 mm  
Ø 160 mm



Euro  
Artikel-Nr.

### Komplett mit 2 Rohrschellen Ø 60 mm

Typ 2 124,00

EMW600-BW 0812-1

144,00

EMW600-BW 0912-1

Typ 3 133,00

EMW600-BW 0813-1

153,00

EMW600-BW 0913-1

### Komplett mit 2 Rohrschellen Ø 76 mm

Typ 2 125,00

EMW600-BW 0812-3

145,00

EMW600-BW 0912-3

Typ 3 134,00

EMW600-BW 0813-3

154,00

EMW600-BW 0913-3

### Zylinder mit Montagebügel ohne Rohrschellen

Typ 2 113,00

EMW600-BW 0812

133,00

EMW600-BW 0912

Typ 3 122,00

EMW600-BW 0813

142,00


EMW600-BW 0913

bitte bestellen Sie je Zylinder  
2 Schellen in benötigtem Ø

C - Schelle Ø 48 mm  
C - Schelle Ø 60 mm  
C - Schelle Ø 76 mm

RSK 48-B 2,55  
RSK 60-B 2,65  
RSK 76-B 3,60

Montagebügel für  
Ø 160 mm EMW600-0008 9,40  
Ø 320 mm EMW600-0010 9,70



### Verkehrsinself/Trennsinself



Das nachfolgend gezeigte Produkt besteht aus recyceltem Altkunststoff mit all seinen Vorteilen wie Zähigkeit, Robustheit, geringem Oberflächenabrieb und langer Haltbarkeit.

Unter Umständen auftretende produkttypische Merkmale wie leichte Krümmungen oder Wölbungen haben keinen Einfluß auf die Funktionalität und sind zu tolerieren.

Die Beschichtung erfolgt umweltfreundlich mit Kunststoffpulver im Flammstanzverfahren. Die schrägen Kanten sind reflektierend abgeperlt.

#### Verkehrsinself Breite 2,00 m



Form 1 (ca. 150 kg)  
RE-V201  
**825,00**

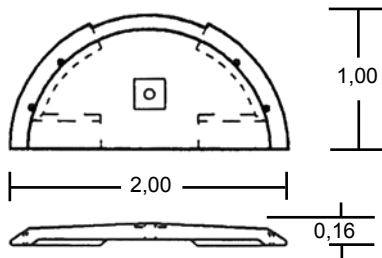

Form 2 (ca. 225 kg)  
RE-V202  
**909,50**

#### Verkehrsinself Breite 1,60 m


Form 1 (ca. 115 kg)  
RE-V161  
**769,20**



Form 2 (ca. 180 kg)  
RE-V162  
**837,00**


#### Trennsinself Breite 1,00 m

Form 1 (ca. 125 kg)  
RE-V101  
**789,70**



Form 2 (ca. 155 kg)  
RE-V102  
**816,30**





### Zubehör



**Verhebehülse** für Ringschraube  
Ø 12 mm, V2A

RE-V014 **8,65**



**Ringschraube** zum Eindrehen in Verhebehülse  
Ø 100 mm, M 12, Stahl,  
zum Anheben der Insel bei Transport und Montage

RE-V0 **10,60**



**Boden-Verankerung**

aus V2A, DIN 571, M 12/200, komplett mit U-Scheibe und Kunststoffdübel S 16 sowie Druckfeder. Die Lieferung erfolgt als vorgefertigtes Montageset (siehe Zeichnung)

RE-V013 **7,70**



**Klemmhülse**

Stahl feuerverzinkt zur Aufnahme des Pfostens, einschl. Befestigungsmaterial

RE-V011 **56,75**



**Kugelreflektor**

mit 360° Reflexion, zur besseren Nachtsichtbarkeit

RE-V017 **28,50**

### Unser Beschilderungsvorschlag: Mittelinsel

### Warengruppe 96

Warnsäulen-Kombination komplett vormontiert, einschl. Rohrpfosten und Schellen:




**Warnzylinder** 605-24 refl. Typ 1, rot/weiß,  
Ø 160 mm, 500 mm hoch, rechtsweisend,  
2 Rohrschellen 60 mm Ø, **WG 096**

EMW605-24 0812-1119,00



**Warnzylinder** 605-24 refl. Typ 1, rot/weiß,  
Ø 160 mm, 750 mm hoch, rechtsweisend,  
2 Rohrschellen 60 mm Ø, **WG 096**

EMW605-24 0911-1139,00




**Warnzylinder Typ 2**, 500 mm - Kombination  
VZ 222-20 Ø 420 mm + VZ 605-24 Ø 160mm,  
mit Alupfosten 1,50 m 60 mm Ø  
**WG 096**

EMW605-24 0812-4299,00



**Warnzylinder Typ 2**, 750 mm - Kombination  
VZ 222-20 Ø 420 mm + VZ 605-24 Ø 160mm,  
mit Alupfosten 1,75 m 60 mm Ø  
**WG 096**

EMW605-24 0912-4322,00



**Warnzylinder Typ 2**, 500 mm - Kombination  
VZ 222-20 Ø 600 mm + VZ 605-24 Ø 160mm,  
mit Alupfosten 1,75 m 60 mm Ø  
**WG 096**

EMW605-24 0812-6242,50



**Warnzylinder Typ 2**, 750 mm - Kombination  
VZ 222-20 Ø 600 mm + VZ 605-24 Ø 160mm,  
mit Alupfosten 2,00 m 60 mm Ø  
**WG 096**

EMW605-24 0912-6353,00

**Bake**

605-10, 1000/250 mm, Aufstellung rechts,  
605-20, 1000/250 mm, Aufstellung links


siehe Verkehrszeichenliste

Rohrpfosten Ø 60 mm, Länge 1,50 m  
Rohrschellen Ø 60 mm

siehe Liste Rohrpfosten  
siehe Liste Rohrschellen

es gilt der Rabatt der Warengruppe 96





**Verschwenkungsinseln**

Um den Straßenverkehr zu trennen, zu beruhigen und sicher zu führen - als Mittelinsel mit Querungshilfe für Fußgänger oder zur seitlichen Einengung - haben wir die Verschwenkungsinsel entwickelt.

Auf die Fahrbahn auflegen, festdübeln, Pfosten mit VZ und Klemmhülse montieren und schon können die Fahrzeuge „sicher verschwenkt“ fahren.

Unter Umständen auftretende produkttypische Merkmale wie leichte Krümmungen oder Wölbungen haben keinen Einfluß auf die Funktionalität und sind zu tolerieren.

Die Beschichtung erfolgt umweltfreundlich mit Kunststoffpulver im Flammspritzverfahren. Die schrägen Kanten sind reflektierend abgeperlt.

**Verschwenkungsinsel Form L**




links vorbeifahren  
 Breite 1,60 m (ca. 210 kg)  
 RE-VS161 **931,00**

**Verschwenkungsinsel Form R**





rechts vorbeifahren  
 Breite 1,60 m (ca. 210 kg)  
 RE-VS162 **931,00**

**Verschwenkungsinsel Form A**

Rechteckteil  
 Breite 1,60 m (ca. 120 kg)  
 RE-VS163 **702,00**



**Systemschnitt:**

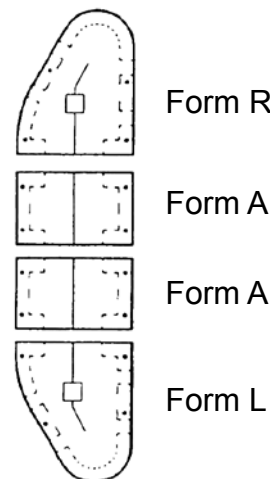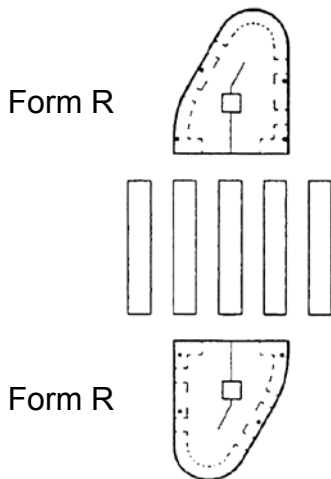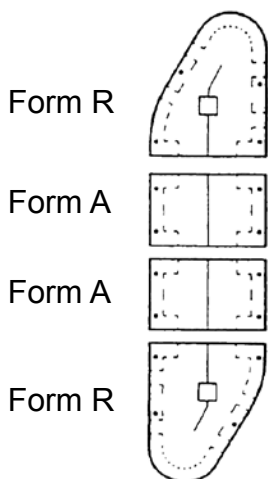


Mittelinsel

Querungshilfe

seitl. Einengung





**Ralentilor mit Gendarm**

- Aufsetzer mit aufsteckbarem Verkehrszeichen als Zubehör für Verschwenkungsinseln-


ralentilor: verlangsamen

Auch für unsere Verschwenkungsinseln, zur zusätzlichen Sichtbarkeit und für noch effektivere Wirkung, bieten wir einen Kunststoffaufsetzer mit aufsteckbarem Verkehrszeichen im Zubehör an.




Der Aufsetzer erhöht die Verschwenkungsinseln optisch und es entsteht eine Trichterwirkung, die den Autofahrer nachhaltig zum Langsamfahren zwingt. Zusätzlich- und das ist ganz neu- bietet der Ralentilor die Möglichkeit, das richtungsweisende VZ 222 zu integrieren. Beide sind einfach nachzurüsten und bei Bedarf schnell austauschbar.

Aus Gründen der Sicherheit und zur Verminderung der Verletzungsgefahr sind beide Elemente Ralentilor und Gendarm als Hohlkörper in Kunststoff gefertigt.

**Mittelinsel**

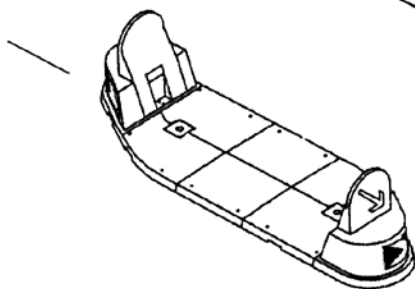

**seitliche Einengung**

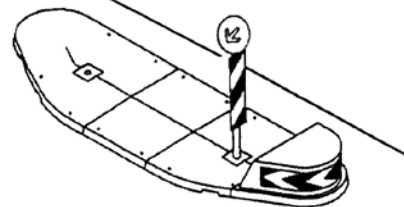

**Ralentilor geschlossen**

mit richtungsweisender  
Warnfläche  
Typ 1 - linksweisend oder  
Typ 2 - rechtsweisend

linksw. RE-VR21L **356,20**  
rechtsw. RE-VR21R **356,20**

**Ralentilor offen**

mit richtungsweisender  
Warnfläche,  
Typ 1 - linksweisend oder  
Typ 2 - rechtsweisend

linksw. RE-VR22L **368,50**  
rechtsw. RE-VR22R **368,50**

**Schild**

mit Verkehrszeichen 222

linksw. RE-VR23L **199,30**  
rechtsw. RE-VR23R **199,30**

12




Warnmar-  
kierung  
Leitpfosten  
Straßen-  
markierung



**Ralentilor**

- Aufsetzer als Zubehör für LÜFT-Beruhigungsinseln

ralentir: verlangsamen  
ralenti: Abdrosselung.

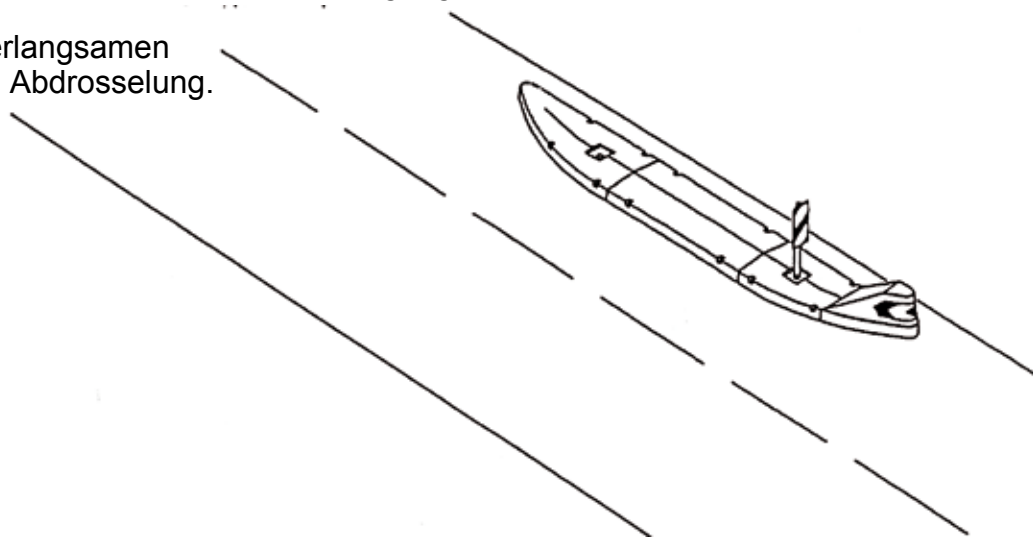


Zur zusätzlichen Sichtbarkeit und für noch größere Wirkung haben wir für unsere Beruhigungsinseln einen Kunststoffaufsetzer entwickelt.

Dieser Aufsetzer - Ralentilor - gibt den Beruhigungsinseln **mehr Höhe** und es entsteht eine **Trichterwirkung**, die den Autofahrer nachhaltig zum Langsamfahren zwingt.

Die Wahl des Materials ergibt sich aus Gründen der Sicherheit: für den schnellen Verkehrsteilnehmer wirkt es optisch wie ein hartes Hindernis - aus Gründen der Sicherheit und Verletzungsgefahr haben wir den Ralentilor als Hohlkörper in Kunststoff ausgeführt.


**Ralentilor Typ 1**  
links vorbeifahren


RE-VR61L **229,50**

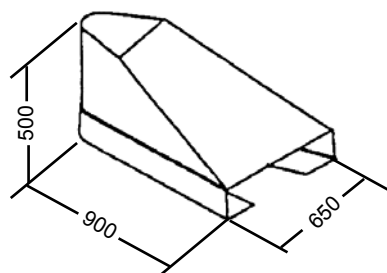

**Ralentilor Typ 2**  
rechts vorbeifahren

RE-VR61R **229,50**

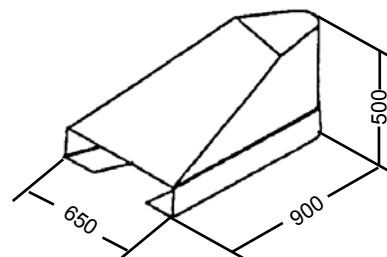



## Bordsteinerhöhung

Das nachfolgend gezeigte Produkt besteht aus recyceltem Altkunststoff mit all seinen Vorteilen wie Zähigkeit, Robustheit, geringem Oberflächenabrieb und langer Haltbarkeit.

Unter Umständen auftretende produkttypische Merkmale wie leichte Krümmungen oder Wölbungen haben keinen Einfluß auf die Funktionalität und sind zu tolerieren.

Die Original-Produktionsfarbe des Recycling-Materials differiert zwischen dunkel- und hellgrau. Zur besseren Sichtbarkeit bieten wir Ihnen unsere bewährte, umweltfreundliche Flammstutzbeschichtung mit Kunststoffpulver an. Der obere, gerade Bereich ist reflektierend abgeperlt. Als kostengünstige Variante werden die Elemente mit einem, dem Grundmaterial angepassten Lack, abgerollt.

## Bordsteinerhöhung „Frankfurter Hut“


Ein leichtes aber standfestes Element, von Hand montabel. Jedes Element sollte zusätzlich mit zwei Bodenverankerungen verdübelt werden.

Die Bordsteinerhöhung verhindert, daß Fahrzeuge rücksichtslos auf Rad- und Fußwegen parken.

Dadurch werden Radfahrer und Fußgänger geschützt.

Baulänge: 0,75 m, Breite: 0,12 m, Höhe: 0,15 m

Gewicht: ca. 8 kg



RE-BS110-U	unbeschichtet	<b>32,60</b>
RE-BS110-B	beschichtet	<b>48,90</b>
RE-BS110-R	rot lackiert	<b>42,30</b>
RE-BS110-W	weiß lackiert	<b>42,30</b>


## Zubehör

### Bodenverankerung


V2A, DIN 571, M10/130 komplett mit U-Scheibe, Gewindemuffe, Kabeltülle und Kunststoffdübel.

Die Lieferung erfolgt als vorgefertigtes Montageset.


RE-BS010 **6,90**

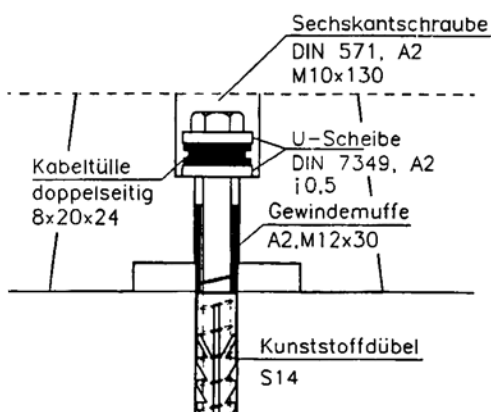

### Querschnitt Bordsteinerhöhung mit Bodenverankerung

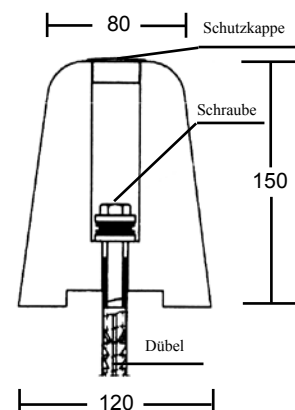


**Kugelreflektor**  
mit 360° Reflexion, zur besseren Nachtsichtbarkeit  
RE-V017 **28,50**



**Schutzkappe**  
aus Kunststoff Ø 32 mm, Farbe weiß  
- wird mitgeliefert  
RE-BS012 **0,95**





## Beruhigungsinseln

Das nachfolgend gezeigte Produkt besteht aus recyceltem Altkunststoff mit all seinen Vorteilen wie Zähigkeit, Robustheit, geringem Oberflächenabrieb und langer Haltbarkeit.

Unter Umständen auftretende produkttypische Merkmale wie leichte Krümmungen oder Wölbungen haben keinen Einfluß auf die Funktionalität und sind zu tolerieren.

Die Beschichtung erfolgt umweltfreundlich mit Kunststoffpulver im Flammgespritzverfahren. Die schrägen Kanten sind reflektierend abgeperlt.

### Beruhigungsinsel Typ 1

links vorbeifahren

Breite 0,80 m (ca. 97 kg)

RE-BE081

**564,00**

### Beruhigungsinsel Typ 2

rechts vorbeifahren

Breite 0,80 m (ca. 97 kg)

RE-BE082

**564,00**




### Beruhigungsinsel Typ 3

Rechteckteil



Breite 0,80 m (ca. 100 kg)

RE-BE083


**677,50**

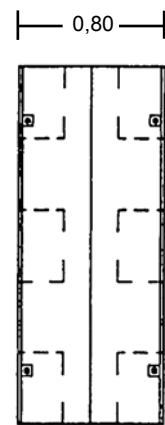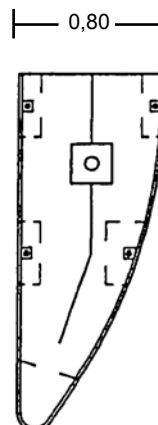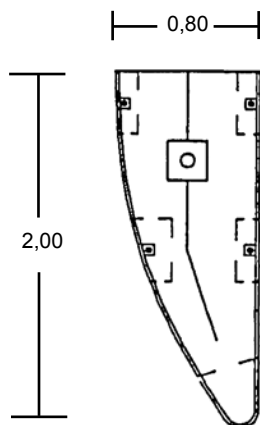

**Systemschnitt:**




Typ 2



Typ 3



Typ 2




**Mittelinsel**

## ANWENDUNGSBEISPIELE

**seitl. Einengung**



Typ 2




Typ 3



Typ 2





## Leitborde


Das nachfolgend gezeigte Produkt besteht aus recyceltem Altkunststoff mit all seinen Vorteilen wie Zähigkeit, Robustheit, geringem Oberflächenabrieb und langer Haltbarkeit.

Unter Umständen auftretende produkttypische Merkmale wie leichte Krümmungen oder Wölbungen haben keinen Einfluß auf die Funktionalität und sind zu tolerieren.

Die Original-Produktionsfarbe des Recycling-Materials differiert zwischen dunkel- und hellgrau. Zur besseren Sichtbarkeit bieten wir Ihnen unsere bewährte, umweltfreundliche Flammstutzbeschichtung mit Kunststoffpulver an. Der obere, gerade Bereich ist reflektierend abgeperlt. Als kostengünstige Variante werden die Elemente mit einem, dem Grundmaterial angepassten Lack, abgerollt.

## Recycling-Leitbord, 0,25 m hoch

Ein leichtes aber standfestes Element, von Hand montabel. Bei Bedarf kann jedes Leitbord zusätzlich verdübelt werden.

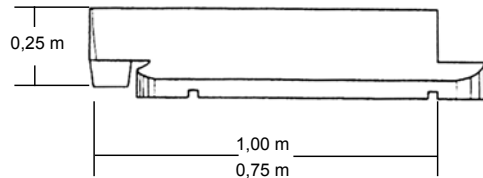

### Leitbord Mittelteil, lang:

- zum Bau von Geraden und leichten Bögen  
Baulänge: 1,00 m - Gewicht ca. 33 kg


RE-LB2M10-U	unbeschichtet	<b>66,40</b>
RE-LB2M10-B	beschichtet	<b>88,20</b>
RE-LB2M10-R	rot lackiert	<b>81,50</b>
RE-LB2M10-W	weiß lackiert	<b>81,50</b>

### Leitbord Mittelteil, kurz:


- zum Bau von Bögen und Radien  
Baulänge: 0,75 m - Gewicht ca. 25 kg

RE-LB2M07-U	unbeschichtet	<b>60,40</b>
RE-LB2M07-B	beschichtet	<b>81,50</b>
RE-LB2M07-R	rot lackiert	<b>73,00</b>
RE-LB2M07-W	weiß lackiert	<b>73,00</b>

### „Anfang“



### „Ende“



### Leitbord-Anfang, Höhe 0,25 m:

- 2 Bodenverankerungen sind vorgesehen  
Baulänge: 1,00 m - Gewicht ca. 25 kg

RE-LB2A10-U	unbeschichtet	<b>84,50</b>
RE-LB2A10-B	beschichtet	<b>106,90</b>
RE-LB2A10-R	rot lackiert	<b>98,50</b>
RE-LB2A10-W	weiß lackiert	<b>98,50</b>


### Leitbord-Ende, Höhe 0,25 m:

- 1 Bodenverankerung ist vorgesehen  
Baulänge: 1,00 m - Gewicht ca. 25 kg

RE-LB2E10-U	unbeschichtet	<b>84,50</b>
RE-LB2E10-B	beschichtet	<b>106,90</b>
RE-LB2E10-R	rot lackiert	<b>98,50</b>
RE-LB2E10-W	weiß lackiert	<b>98,50</b>



Warmmarkierung  
Leitposten  
Straßenmarkierung



## Leitelemente


Das nachfolgend gezeigte Produkt besteht aus recyceltem Altkunststoff mit all seinen Vorteilen wie Zähigkeit, Robustheit, geringem Oberflächenabrieb und langer Haltbarkeit.

Unter Umständen auftretende produkttypische Merkmale wie leichte Krümmungen oder Wölbungen haben keinen Einfluß auf die Funktionalität und sind zu tolerieren.

Die Original-Produktionsfarbe des Recycling-Materials differiert zwischen dunkel- und hellgrau. Zur besseren Sichtbarkeit bieten wir Ihnen unsere bewährte, umweltfreundliche Flammstpritzbeschichtung mit Kunststoffpulver an. Der obere, gerade Bereich ist reflektierend abgeperlt. Als kostengünstige Variante werden die Elemente mit einem, dem Grundmaterial angepassten Lack, abgerollt.

## Recycling-Leitelement, 0,50 m hoch

Ein leichtes aber standfestes Element, von Hand montabel. Bei Bedarf kann jedes Leitbord zusätzlich verdübelt werden.

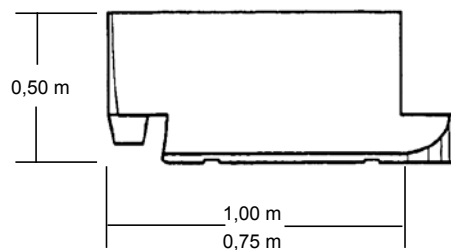

### Leitelement Mittelteil, lang:

-zum Bau von Geraden und leichten Bögen  
Baulänge: 1,00 m - Gewicht ca. 52 kg


RE-LE5M10-U	unbeschichtet	<b>87,00</b>
RE-LE5M10-B	beschichtet	<b>114,80</b>
RE-LE5M10-R	rot lackiert	<b>105,00</b>
RE-LE5M10-W	weiß lackiert	<b>105,00</b>

### Leitelement Mittelteil, kurz:

-zum Bau von Bögen und Radien  
Baulänge: 0,75 m - Gewicht ca. 38 kg

RE-LE5M07-U	unbeschichtet	<b>79,70</b>
RE-LE5M07-B	beschichtet	<b>105,00</b>
RE-LE5M07-R	rot lackiert	<b>97,20</b>
RE-LE5M07-W	weiß lackiert	<b>97,20</b>

### „Anfang“




### Leitelement-Anfang, Höhe 0,5 m:

- 2 Bodenverankerungen sind vorgesehen  
Baulänge: 1,00 m - Gewicht ca. 25 kg

RE-LE5A10-U	unbeschichtet	<b>106,30</b>
RE-LE5A10-B	beschichtet	<b>131,00</b>
RE-LE5A10-R	rot lackiert	<b>125,00</b>
RE-LE5A10-W	weiß lackiert	<b>125,00</b>

### „Ende“

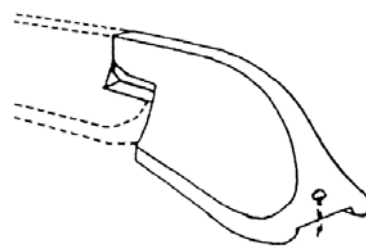

### Leitelement-Ende, Höhe 0,5 m:

- 1 Bodenverankerung ist vorgesehen  
Baulänge: 1,00 m - Gewicht ca. 25 kg

RE-LE5E10-U	unbeschichtet	<b>106,30</b>
RE-LE5E10-B	beschichtet	<b>131,00</b>
RE-LE5E10-R	rot lackiert	<b>125,00</b>
RE-LE5E10-W	weiß lackiert	<b>125,00</b>

## Zubehör Bodenverankerung

V2A, DIN 571, M12/200 komplett mit U-Scheibe, Gewindemutter und Kunststoffdübel S16.  
Die Lieferung erfolgt als vorgefertigtes Montageset.

RE-LE010 **7,70**



# Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

## 1. Geltung der Bedingungen

Nachstehende Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für unseren gesamten Geschäftsverkehr mit dem Auftraggeber. Diese Geschäftsbedingungen gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigung des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

## 2. Angebot und Vertragsschluß

- 1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen sind erst dann rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich oder fernschriftlich bestätigt sind. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden. Aufträge bitten wir unbedingt schriftlich einzureichen. Für Hörfehler bei telefonischen Bestellungen übernehmen wir keine Haftung. Diese gehen zu Lasten des Bestellers.
- 2) Entwurfsarbeiten, Statiken und Zeichnungen werden grundsätzlich erst nach Auftragserteilung durchgeführt. Werden diese auf Kundenwunsch bereits zum Angebot gefertigt und erfolgt keine Auftragserteilung, wird dieser Aufwand in Rechnung gestellt.

## 3. Preise, Mindermengenzuschlag

- 1) Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise zzgl. der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Anschließend bleiben durch Löhne und Materialkosten bedingte Preisänderungen vorbehalten.
- 2) Bei Aufträgen unter 100.- Euro wird ein Mindermengenzuschlag von 10.-Euro berechnet.
- 3) Preise gelten ab Werk. Bei Zufuhr werden anteilige Kosten berechnet. Ab einem Bestellwert von 750.-Euro liefern wir frachtfrei. (Ausgenommen Aufstellvorrichtungen, diese gelten immer ab Werk).

## 4. Verpackung

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Für Spezialverpackung wird bei frachtfreier Rücksendung in wiederverwendungsfähigem Zustand innerhalb 4 Wochen nach Lieferung 2/3 des berechneten Betrages gutgeschrieben.

## 5. Versand / Gefahrübergang

Versand erfolgt, soweit der Besteller keine besonderen Weisungen gegeben hat, nach unserem besten Ermessen. Kosten für Expressversand trägt der Besteller. Das Transportrisiko geht auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person oder Firma übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Werk verläßt. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Versicherung erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

## 6. Lieferzeiten

- 1) Die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Lieferzeiten, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.
- 2) In Fällen, in denen die Verspätung der Lieferung auf höhere Gewalt, wie Aussperrung, Streik oder von uns nicht zu vertretende rechtzeitige Selbstbelieferung beruht, verlängert sich der Liefertermin um die Zeit der Behinderung. Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.
- 3) Zu Teillieferungen sind wir innerhalb der vereinbarten bzw. der verlängerten Lieferfrist berechtigt. Das Rücktrittsrecht des Bestellers erstreckt sich nicht auf bereits erfolgte Teillieferungen.

## 7. Zahlungsbedingungen

- 1) Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen netto Kasse. Innerhalb von 14 Tagen gewähren wir 2 % Skonto bei Rechnungsbeträgen über 100.- Euro. Für Teillieferungen können entsprechende Teilberechnungen ausgestellt werden. Gerät der Besteller in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen mit 3 % über dem gültigen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen.
- 2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
- 3) Bei Zahlungsverzug oder drohender Einstellung der Zahlungen des

Bestellers werden alle noch ausstehenden Forderungen sofort fällig. Wir sind auch berechtigt von den Verträgen zurückzutreten und/oder die Ware zurückzuholen.

## 8. Sonderanfertigungen

Bei Sonderanfertigungen bleibt eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10% der bestellten Stückzahl vorbehalten. Reprofilme und Stammdaten werden zum Selbstkostenpreis kalkuliert und verbleiben im Lieferwerk.

## 9. Toleranzen und Abweichungen

- 1) Für vom Abnehmer genehmigte Entwürfe, Pläne, Beschreibungen, Korrekturabzüge, Farbtöne, Ausfallmuster, Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Skizzen und dergleichen übernehmen wir keine Verantwortung. Kleine Unregelmäßigkeiten, wie solche bei der Eigenart der Erzeugung vorkommen, berechtigen nicht zur Verweigerung der Warenannahme oder zu Abzügen durch den Besteller.
- 2) Für alle angegebenen Maße, Farbtöne, Festigkeitsbezeichnungen etc. gelten die branchenüblichen bzw. im Hinblick auf den Verwendungszweck der Ware vertretbaren Toleranzen.

## 10. Gewährleistung

Etwasige Mängel sind uns unverzüglich nach Erhalt der Ware mitzuteilen. Ein Muster der beanstandeten Lieferung ist uns unverzüglich unter genauer Kennzeichnung des angeblichen Fehlers kostenlos zu übersenden. Bei ordnungsgemäß erhobener Mängelrüge haben wir, sofern im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs der Liefergegenstand fehlerhaft war, nach unserer Wahl Ersatz zu liefern, nachzubessern oder zu mindern. Dies geschieht nur unter Ausschluß weitergehender Ansprüche. Gewährleistungsansprüche verjähren innerhalb 6 Monaten, spätestens jedoch einen Monat nach schriftlicher Zurückweisung einer Mängelrüge durch uns. Für Ersatzlieferungen und Nachbesserungen wird in demselben Umfang Gewähr geleistet, wie für den ursprünglichen Gegenstand.

Ersetzte Teile werden unser Eigentum.

Voraussetzung für die Geltendmachung von Rechten aus der Gewährleistung ist der Nachweis des Lieferdatums und der Herkunft der beanstandeten Stücke. Bei Verwendung von rostenden Schrauben kann keine Gewährleistung in Anspruch genommen werden.

Beanstandungen und Meinungsverschiedenheiten irgendwelcher Art halten die Verpflichtung zur Zahlung nicht auf.

## 11. Garantiebestimmungen

Wir übernehmen für die von uns gelieferten Produkte eine Garantie auf die Dauer von 2 Jahren für Lichtechtheit (Farbtreue), Wetterbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Gewähr erstreckt sich darauf, daß die Erzeugnisse innerhalb der Garantiezeit ihren Verwendungszweck voll erfüllen, d.h. den allg. Anforderungen z.B. der Signalschau bei Verkehrszeichen nach heute üblichen Maßstäben entsprechen.

Voraussetzung für die Geltendmachung von Rechten aus der Garantie ist der Nachweis des Lieferdatums und der Herkunft der Beanstandungsstücke. Für die Ersatzlieferung und den Umfang der Haftung gilt Punkt 10 dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen mit der Maßgabe, daß Mängelrügen, die sich auf die Garantie beziehen, innerhalb der Garantiefrist von 2 Jahren angezeigt sein müssen.

## 12. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Lieferfirma. Die Vertragsparteien vereinbaren auch den sog. verlängerten Eigentumsvorbehalt. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab.

Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen die Höhe seiner Forderungen und die Namen der Drittschuldner mitzuteilen.

## 13. Anwendbares Recht

Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

## 14. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Sitz des Auftragnehmers.

Der Gerichtsstand wird bestimmt, durch das für den Sitz des Auftragnehmers zuständige Gericht.